




宝鸡合力叉车有限公司
机加雨棚立柱基础布置图

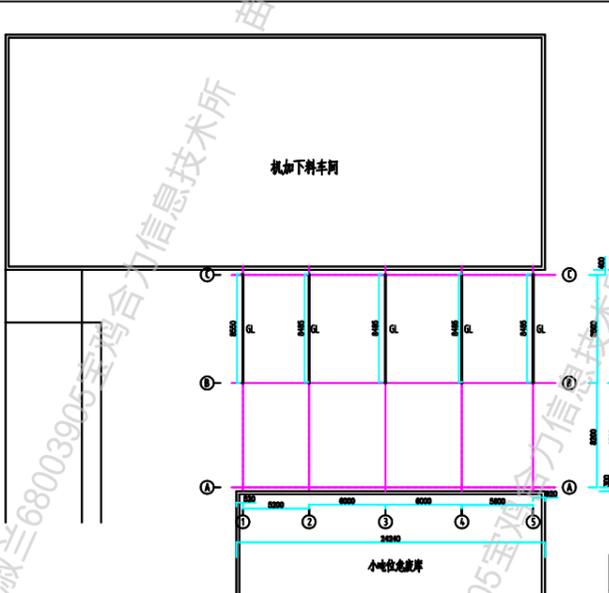


宝鸡合力叉车有限公司
机加雨棚钢梁布置图

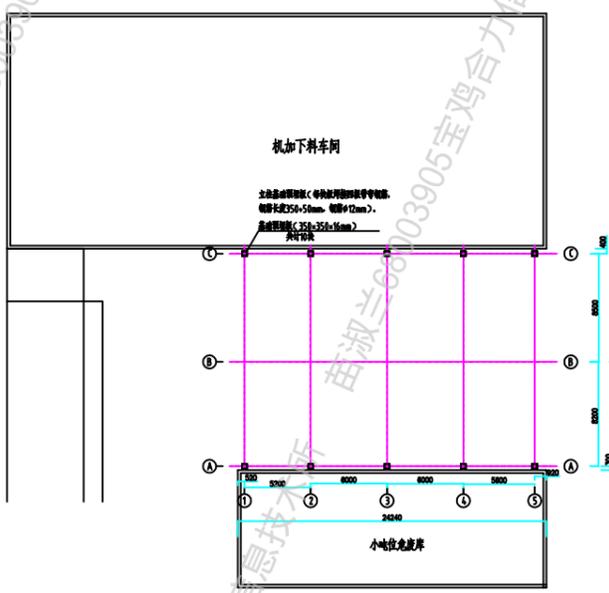


宝鸡合力叉车有限公司
机加雨棚立柱基础预埋板布置图

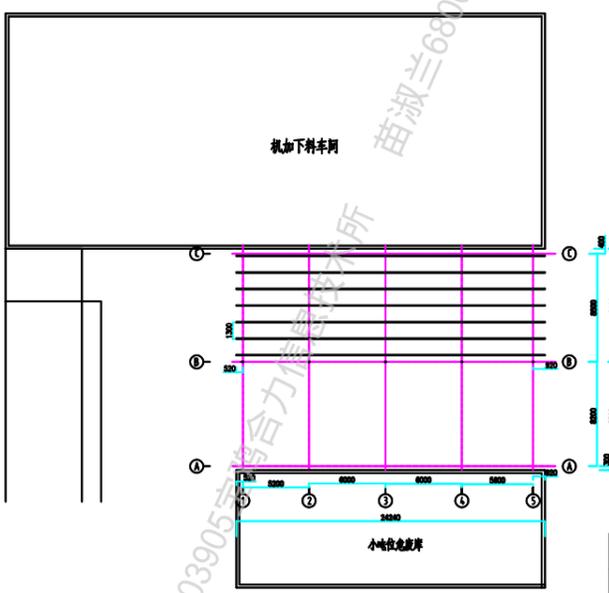

宝鸡合力叉车有限公司
机加雨棚钢檩条布置图

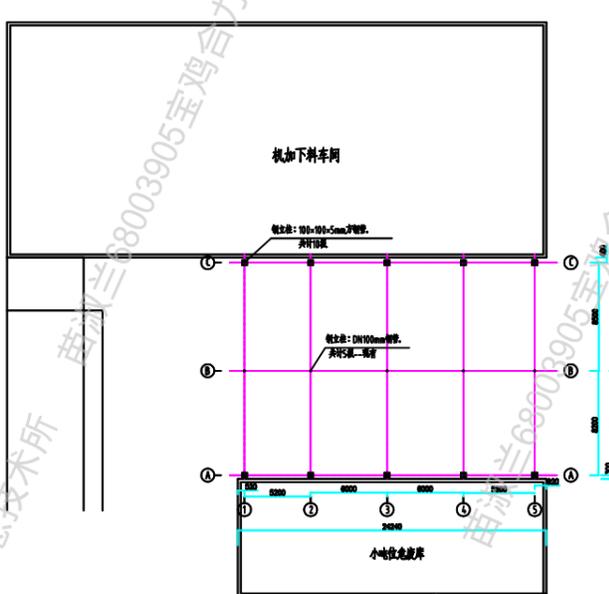

宝鸡合力叉车有限公司
机加雨棚立柱布置图

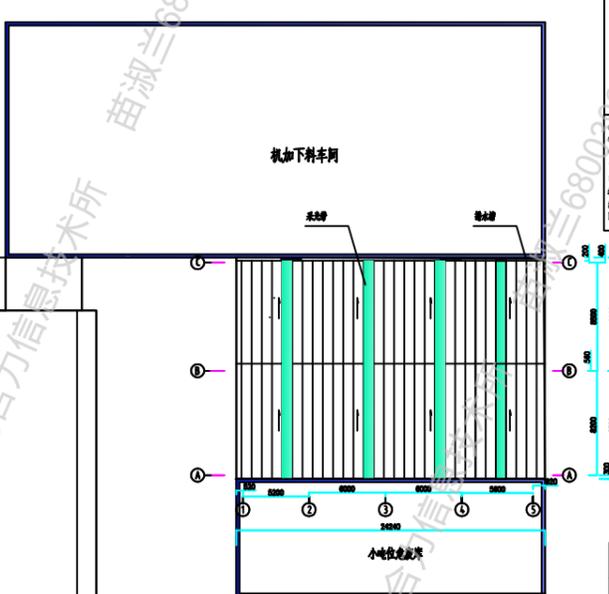

宝鸡合力叉车有限公司
机加雨棚屋面彩钢布置图

说明: 1. 屋面材料: 厚度 0.5mm, 颜色: 蓝色。
2. 檩条: 采用镀锌 C 型钢, 间距 500mm。
3. 主梁: 采用 H 型钢, 间距 4000mm。
4. 柱: 采用 H 型钢, 间距 2400mm。
5. 基础: 采用 C15 混凝土, 厚度 100mm。
6. 预埋板: 采用 Q235 钢板, 厚度 10mm。
7. 防腐: 所有钢结构件均进行防腐处理。
8. 其他: 未尽事宜, 参照国家相关标准执行。